

Allegri[®] FLEXIBLE SOLUTIONS




**DURITES
AVIATION**

2025

FRANCE
EQUIPEMENT

BY **LD** HOCOPARTS

COMPOSITION DES FLEXIBLES

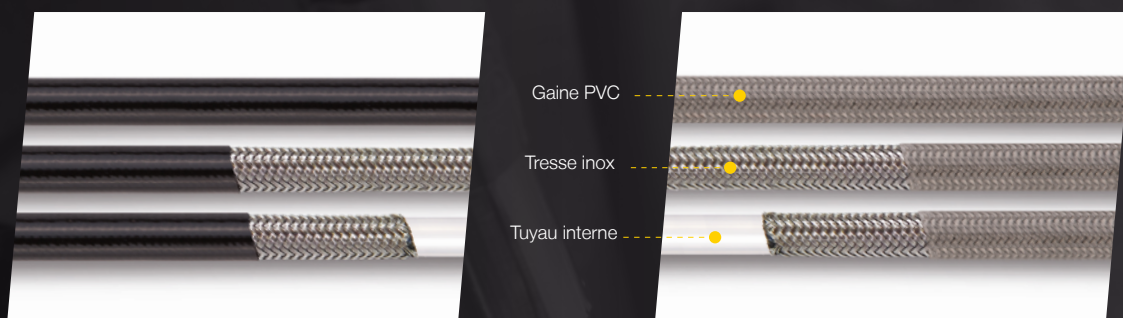


DÉFINIR LA LONGUEUR DE VOTRE DURITE

La longueur d'une durite aviation correspond à la distance de raccord femelle à raccord femelle (voir schéma ci-contre)



MONTAGE FACILE EN 2 ÉTAPES

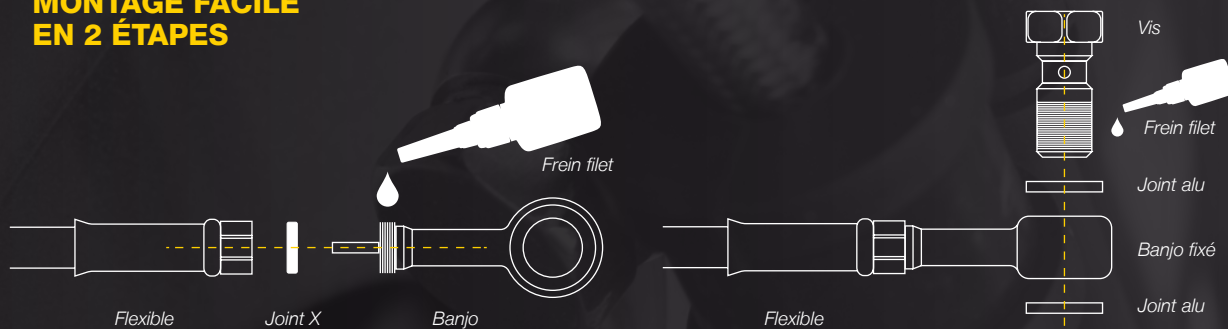

FLEXIBLES | INFOS TECHNIQUES

Tuyau interne :	Transparent PTFE	Plage de température de fonctionnement :	-75°C à +260°C
Tresse extérieur :	Inox AISI 304	Résistance à la traction :	230 Kg
Gaine PVC :	noire ou transparente	Rayon de courbure minimum :	25 mm
Ø intérieur :	3,2 mm	Liquide de frein compatible :	tout type (DOT 5 inclus)
Ø extérieur			
• tresse inox nue :	6,3 mm		
• avec gaine :	7,3 mm		
Épaisseur du tuyau PTFE :	0,9 mm		

DURITES AVIATION STABILITÉ & FREINAGE OPTIMAL



DURITES AVIATION

Durite de frein aviation haute qualité en PTFE (Téflon) recouverte d'inox tressé assurant un freinage puissant et une durée de vie importante.

LONGUEUR DURITE (mm)	GAINÉ NOIRE	GAINÉ TRANSPARENTE
100	ALGS100NWM	ALGS100TWM
125	ALGS125NWM	ALGS125TWM
150	ALGS150NWM	ALGS150TWM
175	ALGS175NWM	ALGS175TWM
200	ALGS200NWM	ALGS200TWM
225	ALGS225NWM	ALGS225TWM
250	ALGS250NWM	ALGS250TWM
275	ALGS275NWM	ALGS275TWM
300	ALGS300NWM	ALGS300TWM
325	ALGS325NWM	ALGS325TWM
350	ALGS350NWM	ALGS350TWM
375	ALGS375NWM	ALGS375TWM
400	ALGS400NWM	ALGS400TWM
425	ALGS425NWM	ALGS425TWM
450	ALGS450NWM	ALGS450TWM
475	ALGS475NWM	ALGS475TWM
500	ALGS500NWM	ALGS500TWM
525	ALGS525NWM	ALGS525TWM
550	ALGS550NWM	ALGS550TWM
575	ALGS575NWM	ALGS575TWM
600	ALGS600NWM	ALGS600TWM
625	ALGS625NWM	ALGS625TWM
650	ALGS650NWM	ALGS650TWM
675	ALGS675NWM	ALGS675TWM
700	ALGS700NWM	ALGS700TWM
725	ALGS725NWM	ALGS725TWM


LONGUEUR DURITE (mm)	GAINÉ NOIRE	GAINÉ TRANSPARENTE
750	ALGS750NWM	ALGS750TWM
775	ALGS775NWM	ALGS775TWM
800	ALGS800NWM	ALGS800TWM
825	ALGS825NWM	ALGS825TWM
850	ALGS850NWM	ALGS850TWM
875	ALGS875NWM	ALGS875TWM
900	ALGS900NWM	ALGS900TWM
925	ALGS925NWM	ALGS925TWM
950	ALGS950NWM	ALGS950TWM
975	ALGS975NWM	ALGS975TWM
1000	ALGS1000NWM	ALGS1000TWM
1025	ALGS1025NWM	ALGS1025TWM
1050	ALGS1050NWM	ALGS1050TWM
1075	ALGS1075NWM	ALGS1075TWM
1100	ALGS1100NWM	ALGS1100TWM
1125	ALGS1125NWM	ALGS1125TWM
1150	ALGS1150NWM	ALGS1150TWM
1175	ALGS1175NWM	ALGS1175TWM
1200	ALGS1200NWM	ALGS1200TWM
1225	ALGS1225NWM	ALGS1225TWM
1250	ALGS1250NWM	ALGS1250TWM
1275	ALGS1275NWM	ALGS1275TWM
1300	ALGS1300NWM	ALGS1300TWM
1325	ALGS1325NWM	ALGS1325TWM
1350	ALGS1350NWM	ALGS1350TWM
1375	ALGS1375NWM	ALGS1375TWM
1400	ALGS1400NWM	ALGS1400TWM
1425	ALGS1425NWM	ALGS1425TWM
1450	ALGS1450NWM	ALGS1450TWM
1475	ALGS1475NWM	ALGS1475TWM
1500	ALGS1500NWM	ALGS1500TWM

DURITES AVIATION TOUT-TERRAIN

Durite de frein aviation haute qualité spécialement fabriquée pour le tout-terrain et disposant d'une surgaine de protection.

LONGUEUR DURITE (mm)	GAINÉ NOIRE
1100	ALGS1100TX
1150	ALGS1150TX
1200	ALGS1200TX
1250	ALGS1250TX
1350	ALGS1350TX

LONGUEUR DURITE (mm)	GAINÉ NOIRE
1400	ALGS1400TX
1450	ALGS1450TX
1500	ALGS1500TX
1550	ALGS1550TX



BANJOS & RACCORDS



RACCORDS 3 VOIES

RÉFÉRENCE	ANGLE	TYPE	DIAMÈTRE (mm)	MATIÈRE
AL6595	-	Femelle	M10 x 100	Inox
AL4300	-	Mâle	-	Inox
AL5432	-	Mâle	-	Inox noir



RACCORDS FEMELLES

RÉFÉRENCE	ANGLE	TYPE	DIAMÈTRE (mm)	MATIÈRE
AL3713	-	-	M10 x 100	Inox
AL5421	-	-	M10 x 100	Inox noir
AL3716	-	-	M10 x 125	Inox
AL5422	-	-	M10 x 125	Inox noir
AL5426	-	Femelle spécifique	3/8" x 24	Inox noir



RACCORDS MÂLES

RÉFÉRENCE	ANGLE	TYPE	DIAMÈTRE (mm)	MATIÈRE
AL3704	90°	-	M10 x 100	Inox
AL3705	90°	-	M10 x 125	Inox
AL3714	-	-	M10 x 100	Inox
AL5409	-	-	M10 x 100	Inox noir
AL3715	-	-	M10 x 125	Inox
AL5410	-	-	M10 x 125	Inox noir
AL3725	-	Double	-	Inox



RACCORDS SPÉCIFIQUE HARLEY DAVIDSON


RÉFÉRENCE	ANGLE	TYPE	DIAMÈTRE (mm)	MATIÈRE
AL3721	-	Mâle spécifique	3/8" x 24	Inox
AL3723	45°	Raccord œil	11	Inox
AL3724	90°	Raccord œil	11	Inox




RACCORD TRANSFORMATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
AL0065	Raccord de transformation cône concave en convexe au fond de AL3713 et AL3716







BANJOS | LES DIFFÉRENTS TYPES

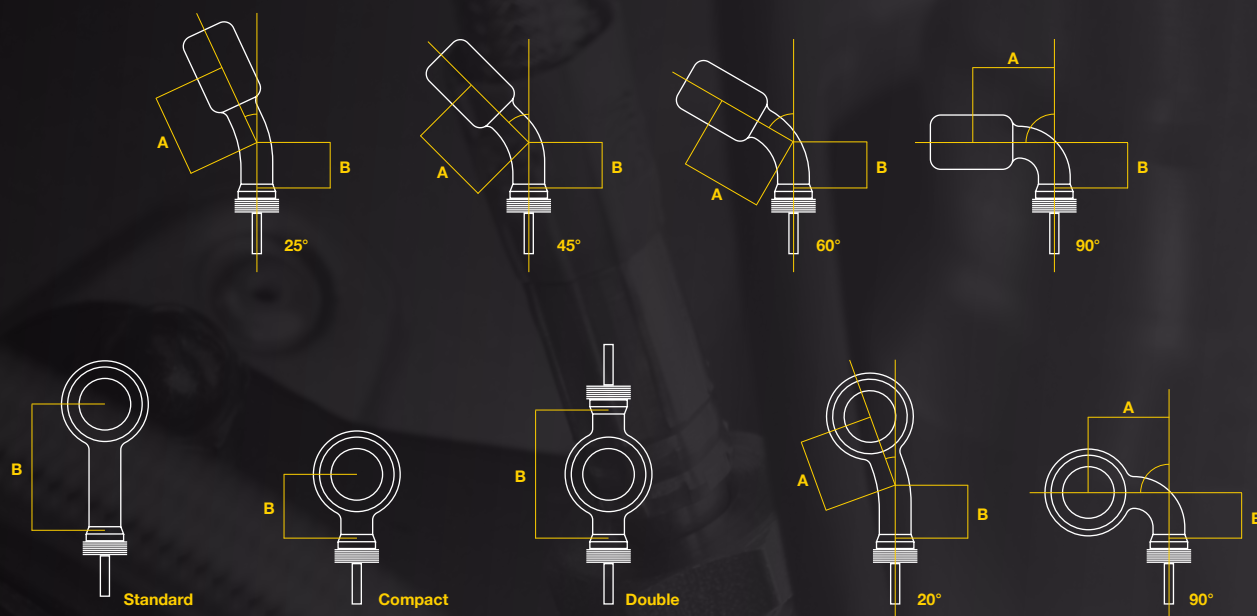

RACCORDS ŒIL

RÉFÉRENCE	ANGLE	TYPE	DIM. A	DIM. B	DIAMÈTRE d'ŒIL (mm)	MATIÈRE
AL4481	Droit	-	-	24 mm	8	Inox
AL0326	Droit	-	-	24 mm	10	Inox
AL5393	Droit	-	-	24 mm	10	Inox noir
AL0264	Droit	-	-	24 mm	11	Inox
AL0128	Droit	Compact	-	10 mm	10	Inox
AL5402	Droit	Compact	-	10 mm	10	Inox noir
AL0078	Droit	Double	-	20 mm	10	Inox
AL5405	Droit	Double	-	20 mm	10	Inox noir
AL0773	20°	Plat	17 mm	07 mm	10	Inox
AL5404	20°	Plat	17 mm	07 mm	10	Inox noir
AL0350	25°	-	14 mm	08 mm	10	Inox
AL5396	25°	-	14 mm	08 mm	10	Inox noir
AL0314	45°	-	17 mm	08 mm	10	Inox
AL5397	45°	-	17 mm	08 mm	10	Inox noir
AL0339	60°	-	15 mm	08 mm	10	Inox
AL5399	60°	-	15 mm	08 mm	10	Inox noir
AL0325	90°	-	10 mm	07 mm	10	Inox
AL5400	90°	-	10 mm	07 mm	10	Inox noir
AL3780	90°	Plat	10 mm	07 mm	10	Inox

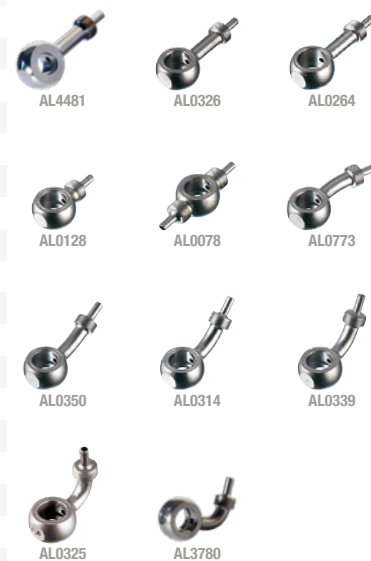



VIS DE PASSAGE D'HUILE

VIS BANJO

RÉFÉRENCE	LONGUEUR SOUS TÊTE	DIMENSION	MATIÈRE
VIS BANJO SIMPLE			
AL0426	17 mm	M8 x 100	Inox
AL0427	19 mm	M10 x 100	Inox
AL5522	19 mm	M10 x 100	Inox noir
AL0413	19 mm	M10 x 125	Inox
AL5523	19 mm	M10 x 125	Inox noir
VIS BANJO DOUBLE			
AL0435	30 mm	M10 x 100	Inox
AL5526	30 mm	M10 x 100	Inox noir
AL2363	32,5 mm	M10 x 125	Inox
AL5527	32,5 mm	M10 x 125	Inox noir



AL0426



AL0427



AL0413



AL0435



AL2363

AVEC PURGEUR

RÉFÉRENCE	LONGUEUR SOUS TÊTE	DIMENSION	MATIÈRE
VIS BANJO SIMPLE AVEC PURGEUR			
AL2373	21 mm	M10 x 100	Inox
AL2392	21 mm	M10 x 125	Inox
VIS BANJO DOUBLE AVEC PURGEUR			
AL2364	32,5 mm	M10 x 100	Inox
AL2365	32,5 mm	M10 x 125	Inox



AL2373



AL2392



AL2364



AL2365

SPÉCIFIQUE HARLEY DAVIDSON

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIMENSION	MATIÈRE
AL1348	Courte	7/16" x 24	Inox
AL0414	Courte	3/8" x 24	Inox
AL0379	Longue	3/8" x 24	Inox



AL1348



AL0414



AL0379



VIS CONTACTEUR DE FEU STOP



RÉFÉRENCE	TYPE	FILETAGE
AL5269	vis simple	3/8" x 24
AL5280	vis simple	7/16" x 24
AL4501	vis simple	M10 x 100
AL4502	vis simple	M10 x 125
AL4503	vis double	M10 x 100
AL4504	vis double	M10 x 125

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
AL2413	Bouchon de protection de durite
AL4267	capuchon pour purgeur du AL2373 et AL2392
AL0420	Joint aluminium Ø int. : 10 mm épaisseur : 1,5mm
AL0419	Joint aluminium Ø int. : 11 mm épaisseur : 1,5mm
AL3694	Joint X monté entre flexible et raccord
AL0182	Manchon caoutchouc



AL2413



AL4267



AL3694




AL0420



AL0419



AL0182



LIQUIDES DE FREINS



DOT 4



500 ml LM3093
5L LM21158

SL6 DOT 4



LM21167

Adapté pour les systèmes ABS et ASR (norme SL6)

DOT 5.1



LM21160

Adapté pour les systèmes ABS



DOT 4



500 ml 830274040
1L 830270037
15L 830274574

DOT 4 RACING



830274041
830274635

Dédié à la compétition, point d'ébullition 328°C

DOT 5



830274042

À base de silicone, adapté pour les systèmes de freinage et d'embrayage hydrauliques

DOT 5.1



830274043
830274586

Le liquide de frein DOT 5.1 est un fluide de frein synthétique de haute qualité



DOT 4



1L 830115CD1C
5L 830115CD1B

DOT 4



830115CC7A

RACING



830115C540



*Retrouvez toutes les marques sur
www.franceequipement.com*